


AC ELWA 2 Betriebsart / Mode M3: Warmwasser 3,5 + 3 kW / Hotwater 3,5 + 3 kW


Warmwasserspeicher
Hot water boiler

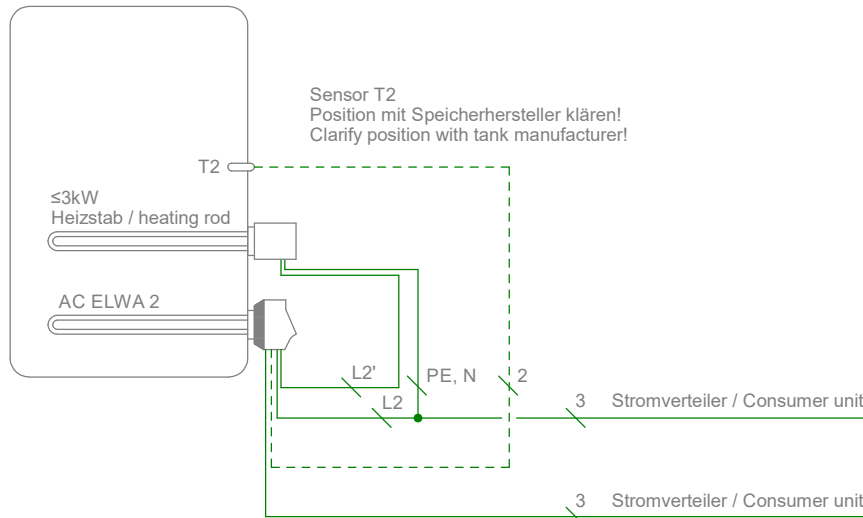

Anschlussbelegung / Terminal assignment


Optionale Temperatursicherstellung mit externer Wärmequelle
Optional boost with auxiliary heat source

Sensor T2
Immer erforderlich / always required

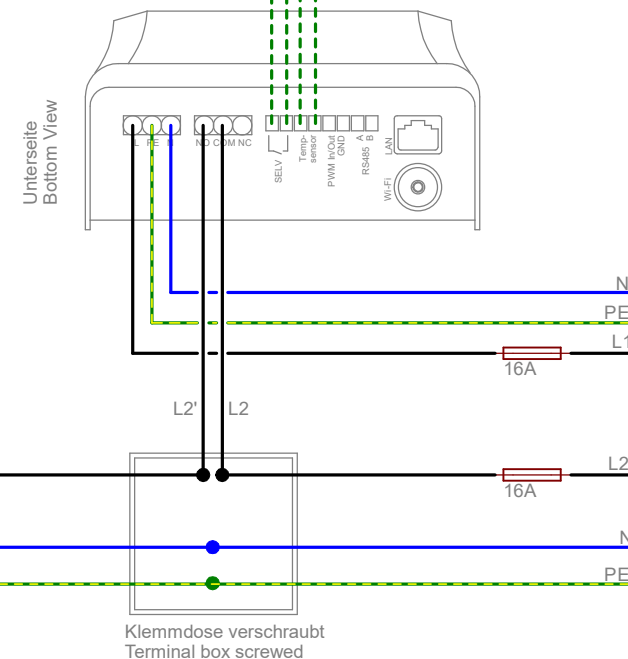

TIPP: Als Sekundär-Heizstab wird der "Einschraubheizkörper 3kW" von my-PV empfohlen

TIP: The "Immersion heater 3kW" from my-PV is recommended as secondary heating rod!

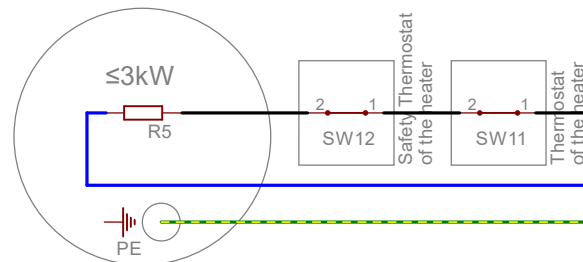

Stromverteiler / Consumer unit
16A 1-polig abgesichert / 1-pole fused
3 x 2.5 mm²
FI laut lokalen Bestimmungen
RCD according to local regulations

Der externe Heizstab muss mit einem Bimetall-Thermostaten ausgestattet sein!

my-PV GmbH www.my-pv.com

M3 AC ELWA 2 - Warmwasser 6500W 260910